

АВТОМАТИЧЕСКИЙ АППЛИКАТОР ЭТИКЕТОК С-110



Российское производство
Два года гарантии

Аппликатор этикеток
с механическим нанесением



Аппликатор


- Работа со скоростью от 2 до 40 м/мин;
- Точность нанесения этикетки ± 1 мм;
- Левое и правое исполнение;
- Нанесение этикеток на продукцию сверху, снизу, сбоку или под наклоном;
- Габаритные размеры аппликатора (ДхВхШ) 700х485х280 мм;
- Вес без этикеток 12,7 кг;
- Питание 220 В;
- Потребляемая мощность 130 Вт;
- Степень защиты IP41;
- Цветной сенсорный дисплей управления 4,3" и светозвуковая сигнализация работы/остановки/ошибок;
- Разглаживание этикеток на продукте кистью или губчатым роликом.

Дополнительно

- Работа с энкодером на конвейерах с переменной скоростью;
- Автоматическая компенсация пропуска этикетки в рулоне.

Этикетки

- Ширина этикетки от 10 до 110 мм;
- Длина этикетки от 10 до 500 мм;
- Стандартный внешний диаметр рулона этикеток 240 мм; увеличенный 300 мм;
- Диаметр втулки рулона этикеток 40 и 76 мм;
- Расстояние между этикетками в рулоне от 1 до 20 мм.

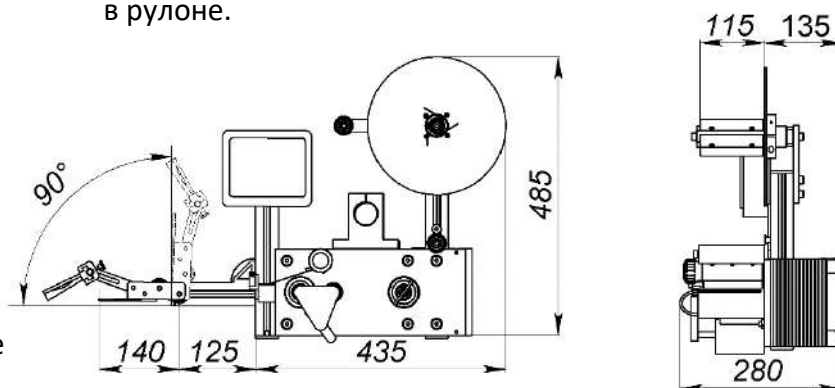

Стойка «Т»

Стандартная стойка



Стойка «Н»

Усиленная стойка



Стойка «Н-УВ»

Универсальная высота



Материалы: анодированный алюминий, пластик и нержавеющая сталь;
Укрепленная вертикальная колонна, размеры основания 800х800 мм, опоры или колеса;
Вертикальная регулировка 350 или 550 мм (Н-УВ – 170 или 370 мм), горизонтальная 220 мм.

109117, г. Москва, ул. Жигулевская 6к3

+7 499 753-59-53, <http://www.markline.tech>, mail@markline.tech